



## Cappe aspirazione integrate a soffitto (902 mm)

### Modello ICBVC36S

cappa a soffitto motore escluso



### Dimensioni ingombro

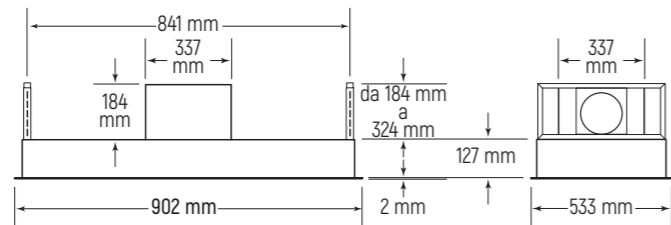

**Nota importante:** scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello Euro Iva esclusa

**ICBVC36S € 2.700**

**Caratteristiche**  
Larghezza 902 mm  
Altezza 311 mm  
Profondità 533 mm  
Peso lordo 28 kg

**Dati per allacciamento**  
Alimentazione 220-240 V 50 Hz  
Assorbimento 0,4 kW-16 A  
Cavo di alimentazione senza spina 1000 mm  
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare per motore interno Ø 152 mm

### Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Fitri carboni attivi (2 pz)	828075	€ 200
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Telecomando	823534	€ 150

### Motori aspirazione interni Ø 152


Motore interno 900 m <sup>3</sup> /h	824380	€ 900
--------------------------------------	--------	-------

### Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m <sup>3</sup> /h	812307	€ 1.200
Motore esterno 2028 m <sup>3</sup> /h	812309	€ 1.900

Dimensioni pag. 267

### Dimensioni per l'installazione

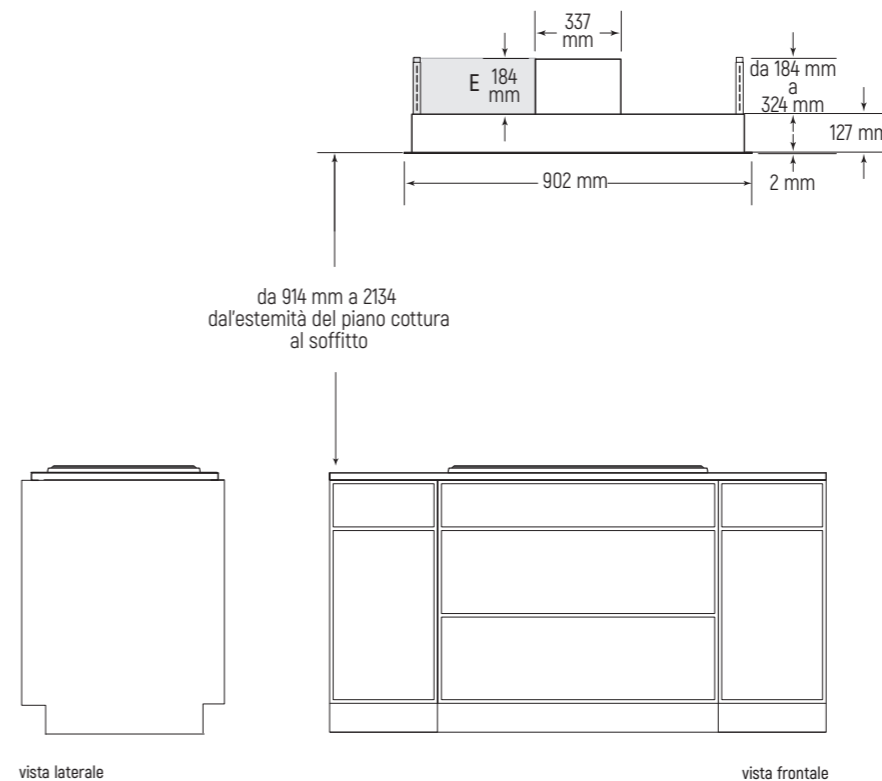


### Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.


### Dettaglio presa elettrica

L'installazione dell'impianto elettrico deve essere eseguita rispettando le normative vigenti. Posizionare la presa di corrente nell'area ombreggiata. Lasciare almeno 30 cm di cavo per il collegamento elettrico. E' consigliabile utilizzare una linea dedicata.




### Note importanti:

La struttura di supporto deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.

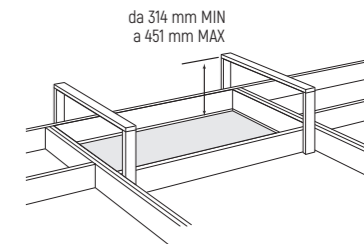

### Dimensioni vano incasso

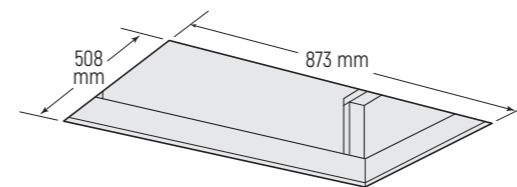

### Installazione filtrante (ordinare 828075)

La bocchetta di scarico dei fumi deve essere posizionata ad un minimo di 1016 mm dalla cappa. Le tubazioni non sono in dotazione.

